



BOIS BÛCHE


La chaleur bois

GÂTINE

Cuisinière de chauffage central au bois



Reliée à un réseau de chauffage central, elle trouve sa place dans la cuisine qu'elle chauffe par simple rayonnement, sans radiateur, et se raccorde sur un conduit de cheminée parfois existant. L'utilisation d'un ballon d'hydro-accumulation permet de desservir un plancher chauffant ou des radiateurs à chaleur douce.

→ Les « plus produit »

- Un appareil, 2 fonctions : cuisine, chauffage
- Vaste foyer bois (bûche de 50 cm)
- Deux manettes permettant l'orientation en priorité chaleur
- Sa robustesse reste une valeur sûre
- Existe avec et sans four de cuisson
- Structure fonte et acier émaillé

→ Disponible en 5 coloris



Avec ou sans four

- Émeraude
- Flammé
- Blanc cassé
- Noir satiné
- Bordeaux



GÂTINE


Descriptif technique

→ Données techniques

Spécifications techniques	Unité	Avec Four (AF)		Sans Four (SF)	
		GATINE 20.5	GATINE 14	GATINE 20.5	GATINE 14
Puissance totale bois	kW	20.5	14	20.5	14
Puissance de rayonnée	kW	4.7	3.2	4.7	3.2
Puissance radiateurs	kW	15.8	10.8	15.8	10.8
Rendement utile	%	73.9	73.9	73.9	73.9
Orifice de chargement façade	cm	23 X 20	23 X 20	23 X 20	23 X 20
Longueur bûches	cm	54	54	54	54
Volume foyer	L	57	57	57	57
Dépression optimum buse de fumée	mm CE	1.5	1.5	1.5	1.5
Poids à vide	Kg	300	295	221	216
Contenance en eau	L	26	26	22	22


Pression-température maxi de service : 3 bars - 95°C
Cuisinière non encastrable

→ Le principe de fonctionnement

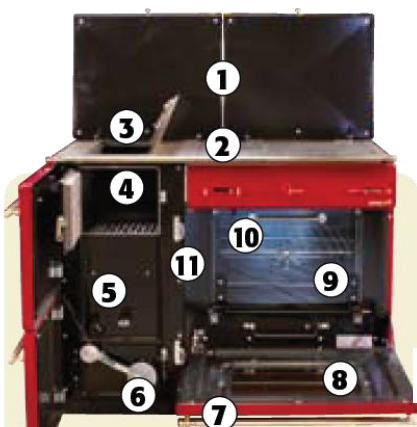

- 1 - Couvertres isolants émaillés
- 2 - Taque de cuisson en fonte polie (100 x 43 cm)
- 3 - Orifice de chargement de dessus
- 4 - Orifice de chargement de façade jusqu'à 20 cm de diamètre
- 5 - Manettes de décentrage/décrassage
- 6 - Régulateur de tirage anti-condensation
- 7 - Tiroir de rangement
- 8 - Porte de four avec hublot
- 9 - Contre-porte de four vitrée
- 10 - Four de cuisson (43L) (40 x 40 x 27 cm)
- 11 - Façade, portes, habillage


Le positionnement de deux manettes détermine la priorité que l'on souhaite donner au chauffage des radiateurs ou à la cuisson.

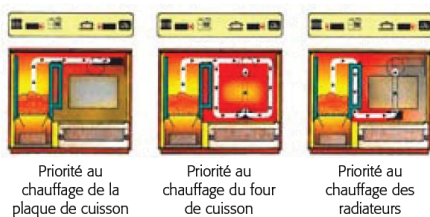

Priorité au chauffage de la plaque de cuisson


Priorité au chauffage du four de cuisson

Priorité au chauffage des radiateurs



- A - Surface d'échange
- B - Grille foyer
- C - Lame d'eau latérale
- D - Foyer bois (bûche de 50 cm)
- E - Grille intersaison
- F - Pot d'été (réduit au maximum la puissance calorifique)
- G - Anti-ébullition

→ Schéma d'installation

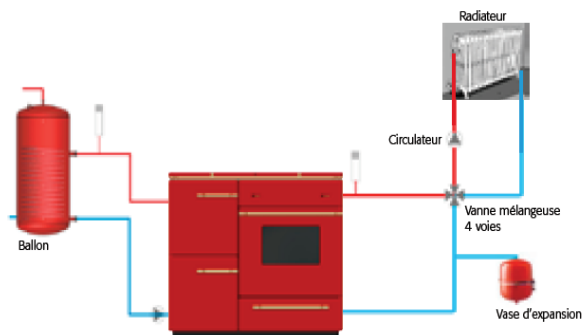


→ Rappel

le volume minimum d'un ballon tampon est égal à 40 litres par kW


→ Dimensions

Type de chaudière	L	P	H	A	B	C	D	E	1	2	3
GATINE AF	100	72	85	31,5	75,5	10	71	30	33 x 42 F	33 x 42 F	Ø 153
GATINE SF	50	72	85	31,5	75,5	10	61,5	12,5	33 x 42 F	33 x 42 F	Ø 153

GATINE SF



GATINE AF



Votre conseiller